




WESTAG &
GETALIT AG

INSTYLE



Okenske police GetaLit so z namenom izdelane za doseganje večje vzdržljivost in za dolgoročen obstoj. So izredno odporne na udarce in praske ter visoko vročino in direktno svetlobo. Ker so okenske police že od nekdanj predmet številnih zahtev: dosegaajo naj brezčasnost in hkrati naj bodo moderne, naj bodo enostavne za vgradnjo in hkrati trpežne, je Getalit pri razvoju linije Instyle dosegel vse to. Okenske police Getalit se uporabljajo na številnih področjih sodobnega notranjega oblikovanja.

PVC ZAKLJUČKI



Forming V (Tip 2)



Novaform (Tip 2)



Klasična W
/Klasična (Tip 1)




Klasična W
/Klasična (Tip 2)




Inform (Tip 3)




Instyle (Tip 4)



Optima (Tip 1)



GetaLit-flex Kanten
(Enak dekor)



Prezračevalna
mreža



Stični profili

DRUGI MODELI




Forming W



Clasic W




Optima



Inform




Novaform




Clasicco

MOŽNOSTI OBDELAVE


Zahvaljujoč posebnemu postopku premazovanja je površina okenskih polic Instyle izjemno trpežna. Kombinacija materialov ponuja številne prednosti. Enostavna obdelava in majhna teža z največjo stabilnostjo ter odličnimi površinskimi lastnostmi je odlična kombinacija za okenske police v notranjosti.

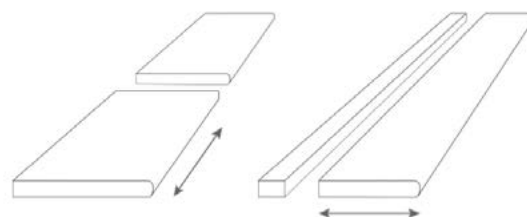


Razrez

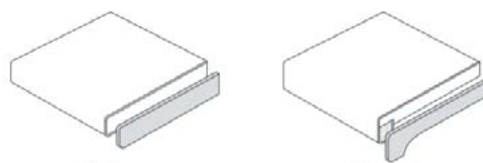









Rezkanje



Stranska obdelava




Okenske police Instyle	OKENSKÉ POLICE						GetaLit Flex trak 0,3 x 44 mm	Cena brez DDV	22 % DDV	Cena z 22 % DDV
	4100 mm									
	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	500 mm				
A 252 Cr	•									
		•								
			•							
				•						
					•					
						•				
							•			
Ao 411 Cr	•									
		•								
			•							
				•						
					•					
						•				
							•			
EG 234 Cr	•									
		•								
			•							
				•						
					•					
						•				
							•			
Ei 357 PoF	•									
		•								
			•							
				•						
					•					
						•				
							•			
FP 293 Cr	•									
		•								
			•							
				•						
					•					
						•				
							•			
GT 463 Cr	•									
		•								
			•							
				•						
					•					
						•				
							•			
JK 372 Cr	•									
		•								
			•							
				•						
					•					
						•				
							•			
M 372 Cr	•									
		•								
			•							
				•						
					•					
						•				
							•			

Po naročilu so dobavljivi tudi ostali modeli.

Barve zaključkov	405 mm	Cena brez DDV	22 % DDV	Cena z 22 % DDV
Bela	•			
Antracit	•			
Svetlo siva (EG 234)	•			
Rjava (Ei 357)	•			
Bela (FP 293)	•			
Rjava (GT 463)	•			
Svetlo siva (JK 372)	•			
Svetlo siva (M 372)	•			

Vrhunska kvaliteta



Primerno za stik z živili.



Površina odporna na gospodinjinska čistila.



Odpornost na temperaturo.




Zaščita proti obrabi po standardu EN 438.



Antibakterijsko, v skladu z JIS 2801.




Odpornost na paro po standardu EN 438.



Visoka odpornost na udarce (ISO 13894).



Visoka odpornost na svetlobo.



Dobra nosilnost.



TRGOVINA, ZASTOPANJE IN SVETOVANJE, D.O.O.
NA JASI 5A, SI-2250 PTUJ,
SLOVENIJA

TEL: +386 (0)2 771 13 13

GSM: +386 (0)41 259 371

E: info@vitaliales.si

W: www.vitaliales.si